

NUURA

N U U M B R A




Nuura

Luminaria tipo candil suspendida

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Suspendida
Fabricación	Aluminio maquinado
Lámpara	2 X Led 16.5 w/m
Carga máxima	16.5 w/m
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	1150 lm/m
CRI	95
Voltaje	127 Vca


Acabado **N** Negro
B Blanco

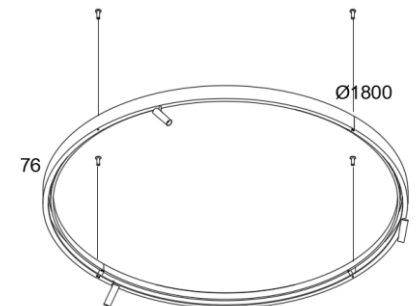

Nuura
Suspendor

Luminaria tipo proyector con Led integrado

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Empotrado en plafón
Fabricación	Aluminio maquinado
Lámpara	1 X Led 4W
Carga máxima	4W
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	380 lm
CRI	90
Voltaje	127 Vca
Óptica	Ledil olga-W 38°
Driver Led	127 Vca-salida 34V 120 mA-4W DIM TRIAC
Acabado	N Negro B Blanco

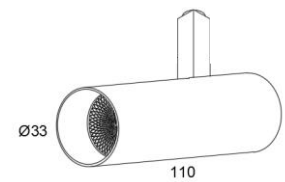

SPM3002
Empotrar