


NIX

NUMBRA

Luminaria de sobreponer

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Sobreponer
Fabricación	Latón maquinado y ónix
Lámpara	1 x led G9 3W
Carga Máxima	3W
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	300lm
CRI	82
Voltaje	127 Vca

Acabado	LC	Latón cepillado
	LP	Latón pavonado




NIX01


Luminaria de sobreponer

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Sobreponer
Fabricación	Latón maquinado y ónix
Lámpara	1 x led G9 3W
Carga Máxima	3W
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	300lm
CRI	82
Voltaje	127 Vca

Acabado	LC	Latón cepillado
	LP	Latón pavonado

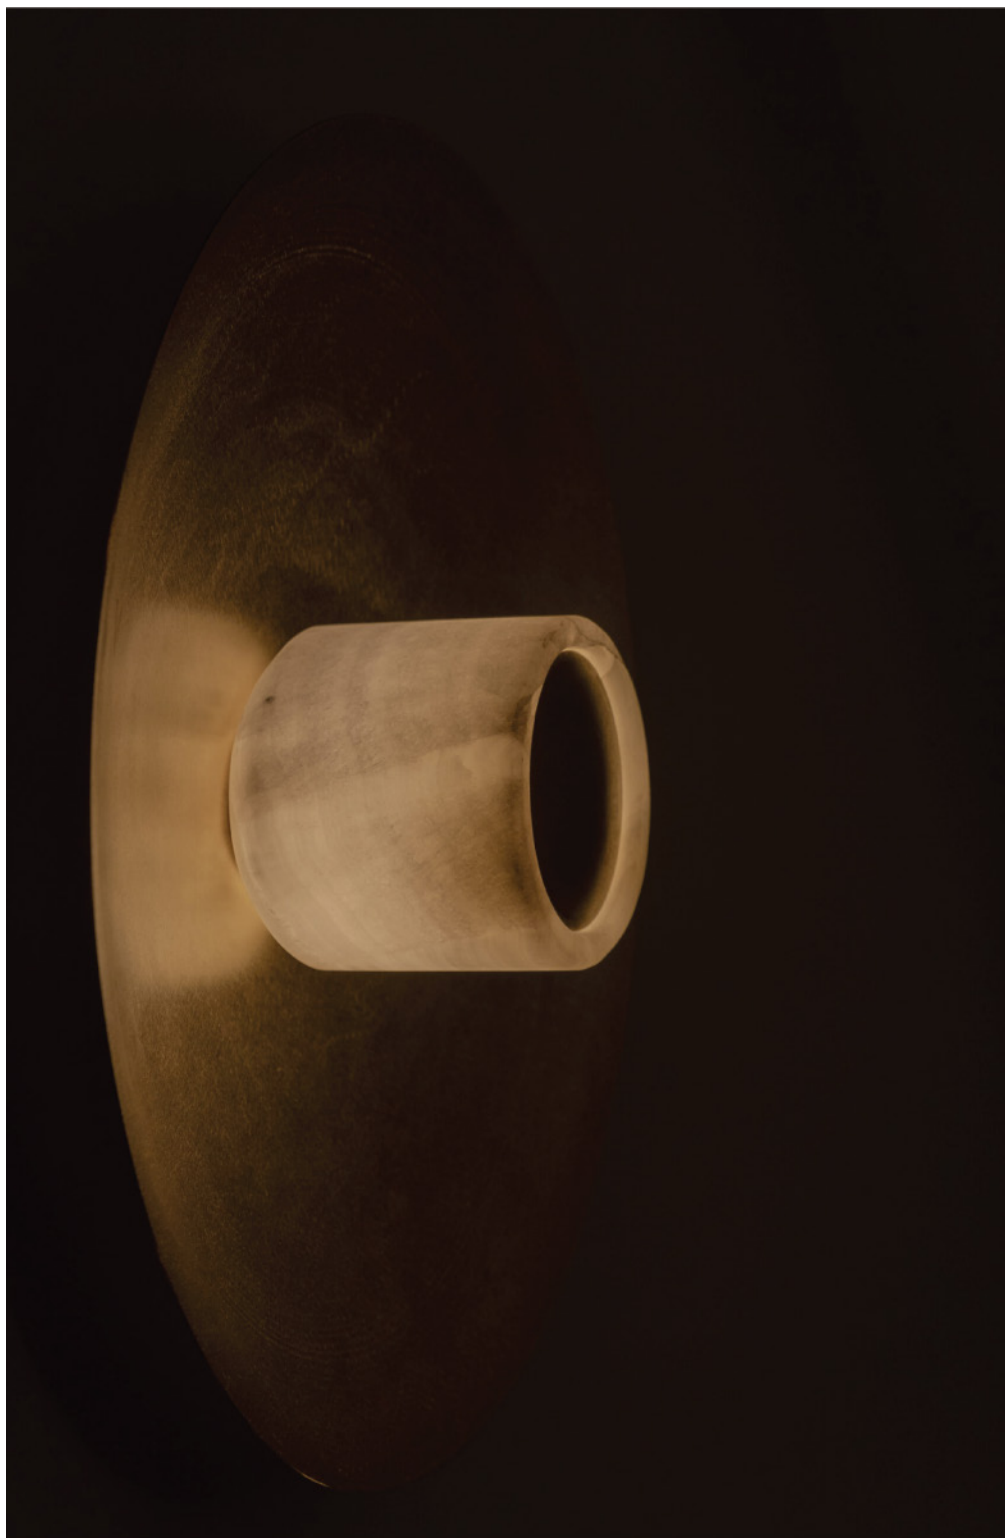

Ø400

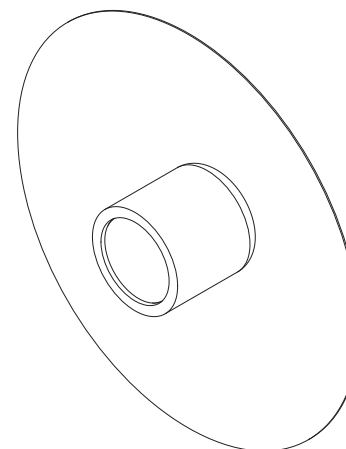


NIX02

Luminaria suspendida

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Suspendida
Fabricación	Latón maquinado y ónix
Lámpara	1 x led G9 3W
Carga Máxima	3W
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	300lm
CRI	82
Voltaje	127 Vca

Acabado	LC	Latón cepillado
	LP	Latón pavonado

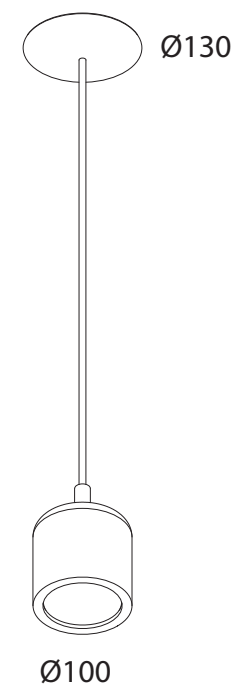


NIX03

Luminaria suspendida

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Suspendida
Fabricación	Latón maquinado y ónix
Lámpara	1 x led G9 3W
Carga Máxima	3W
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	300lm
CRI	82
Voltaje	127 Vca

Acabado	LC	Latón cepillado
	LP	Latón pavonado

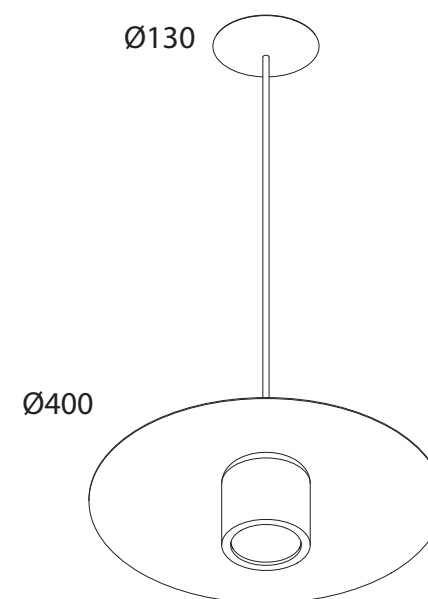

NIX04


Luminaria de mesa

Ubicación	Interior IP20
Instalación	Sobreponer en mesa
Fabricación	Latón maquinado y ónix
Lámpara	1 x led G9 3W
Carga Máxima	3W
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	300lm
CRI	82
Voltaje	127 Vca

Acabado	LC	Latón cepillado
	AP	Acero pavonado
	LP	Latón pavonado



Ø100



150

NIX05